

**Merkblatt für die Bauliche Erhaltung von Verkehrsflächen mit Pflasterdecken
oder Plattenbelägen in ungebundener Ausführung sowie von Einfassungen**


M BEP

Ausgabe 2016

Korrektur

Stand 25. September 2018

Auf Seite 24 wird das Bild 12 ausgetauscht.

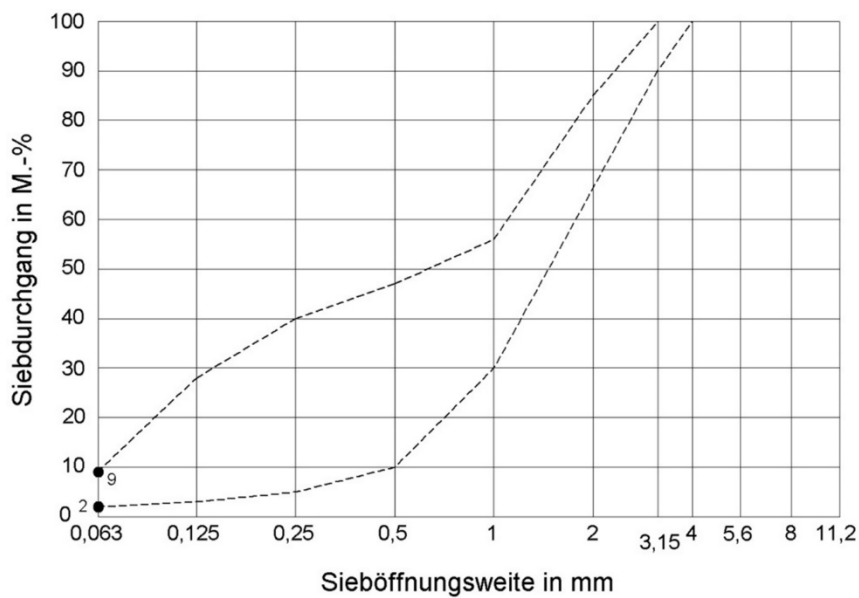

**Bild 12: Empfohlener Sieblinienbereich für ungebundenes Fugenmaterial 0/3,
welches filterstabil zu einem Bettungsmaterial 0/5 gemäß M FP ist**